




Catálogo de productos

2024

Techno-P

Única en su tipo

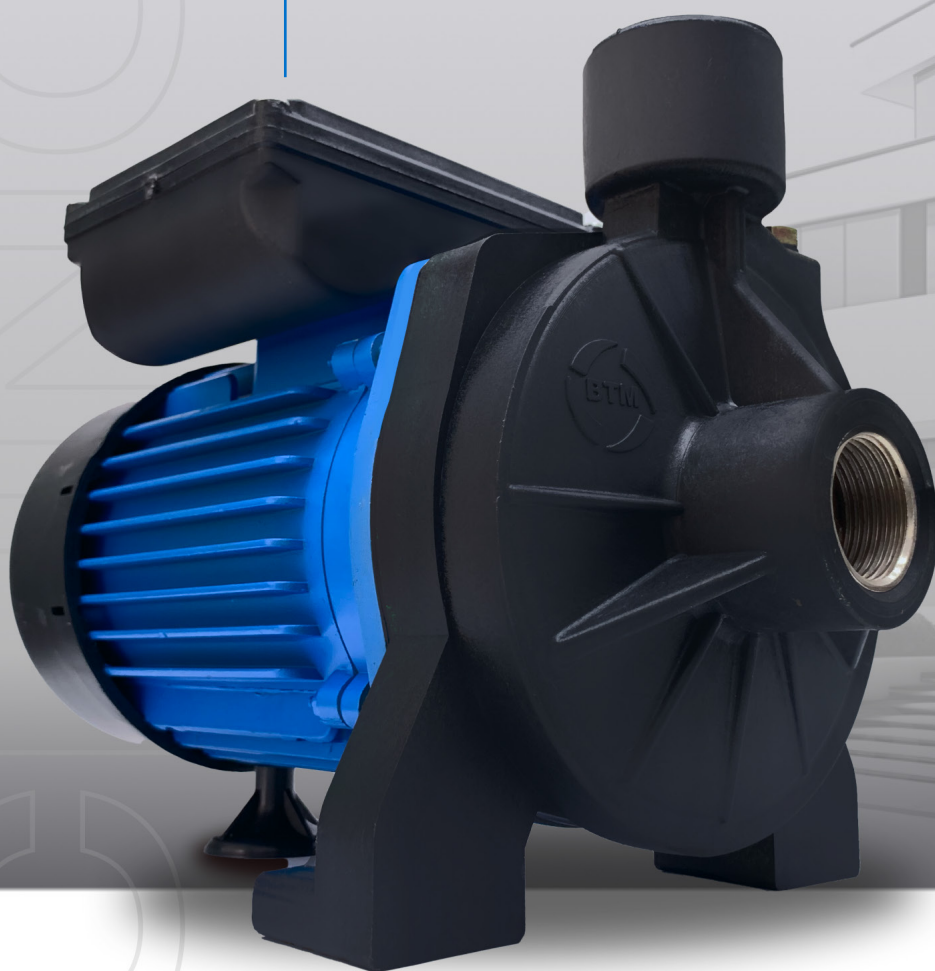

- Cuerpo de la bomba en tecnopolímero de ingeniería
 - No se oxida
 - Bajo consumo de energía
 - Optimo rendimiento y confiabilidad
 - Funcionamiento ultra silencioso
 - Apto para uso sanitario
 - Motor eléctrico blindado bobinado en cobre
 - Impulsor de Noryl y bronce
 - Sello Dryrun con pistas de cerámica y grafito
- Integramente Fabricada en Argentina



btm_bombas



bombasbtm

www.btmBombas.com.ar






Techno-P

Hoja técnica

TECHNO-P

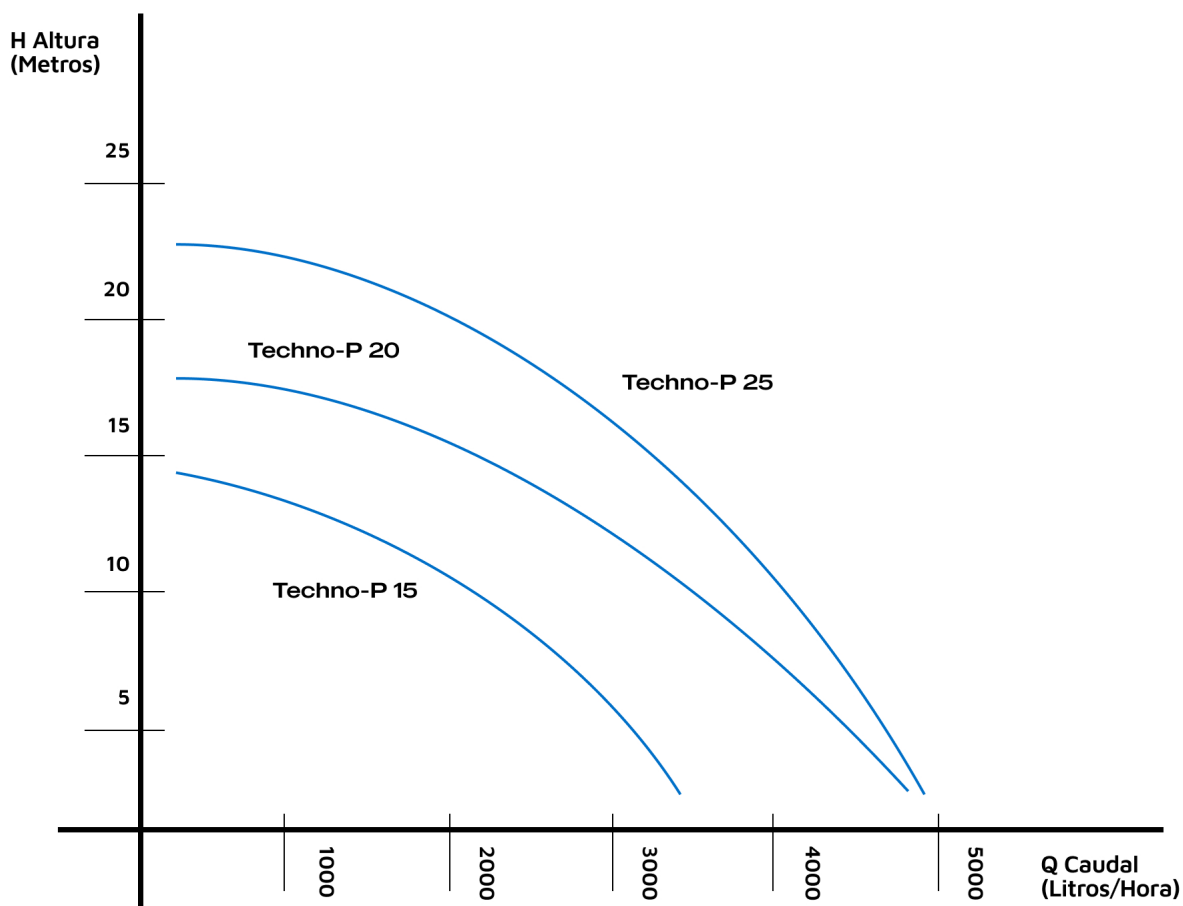

MODELO	HP	H Max. (metros)	Q Max. (Lts./Hr.)	Lts./Hr.	Q-Caudal			
					1500	3000	5000	6000
			Lts./Min.		25	50	84	100
Techno-P 15	0,50	14	3500	14	11	4	-	-
Techno-P 20	0,75	17	5000	17	15	10,5	-	-
Techno-P 25	1,00	22	5000	22	20	14,5	-	-



PROTECTOR
TÉRMICO



1 AÑO DE
GARANTÍA



S.T.



INDUSTRIA
ARGENTINA



www.btm-bombas.com.ar

Línea H

Nacida para durar

Bomba elevadora domestica de alta performance



- Bajo consumo de energía
- Óptimo rendimiento y confiabilidad
- Apto para uso domiciliario y sistemas de riego
- Cuerpo de bomba con protección epoxi antióxido
- Sello Dryrun con pistas de cerámica y grafito
- Motor eléctrico blindado bobinado en cobre
- Impulsor de Noryl y bronce
- Funcionamiento ultra silencioso
- Integramente Fabricada en Argentina



btm_bombas



bombasbtm

www.btmBombas.com.ar



Línea H

Nacida para durar

Bomba elevadora de alta performance




- Bajo consumo de energía
- Óptimo rendimiento y confiabilidad
- Cuerpo de bomba con protección epoxi antióxido
- Apto para edificios, industrias, sistemas contra incendio, sistemas de riego, etc.
- Funcionamiento ultra silencioso
- Sello Dryrun con pistas de cerámica y grafito
- Motor eléctrico blindado bobinado en cobre
- Impulsor de Noryl y bronce
- Integramente Fabricada en Argentina



Línea H

Hoja técnica

BTM

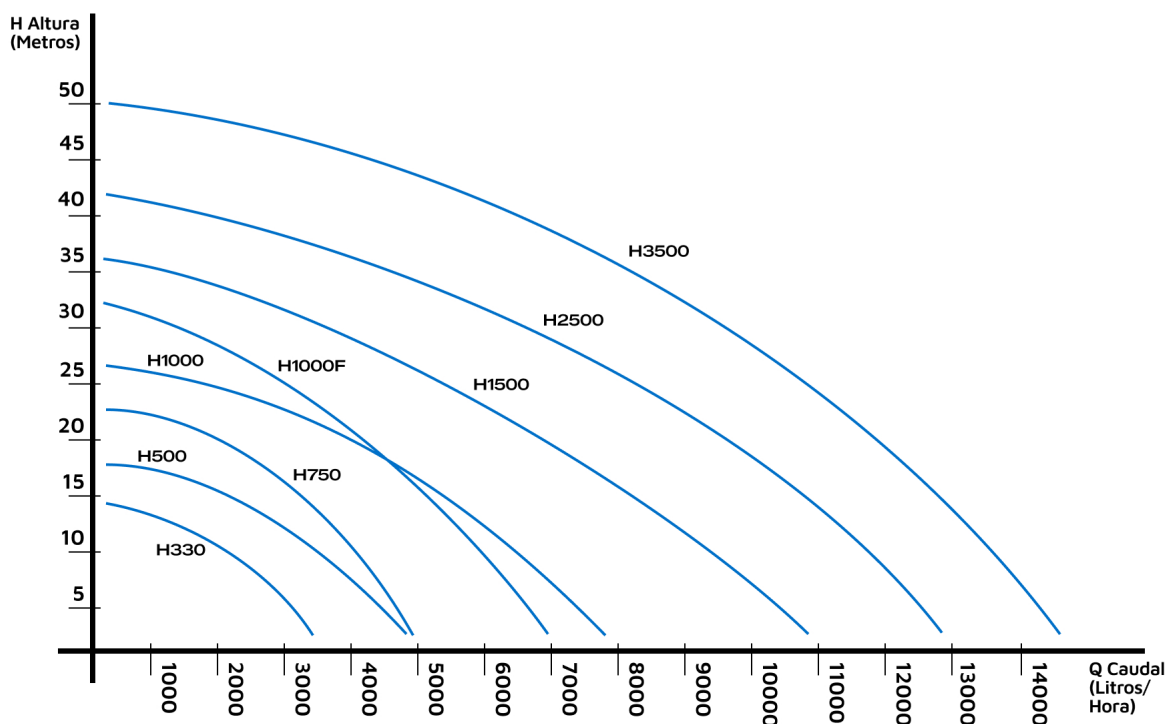

MODELO	HP	H Max. (metros)	Q Max. (Lts./Hr.)	Lts./Hr.	Q-Caudal								
					1500	3000	5000	6000	7500	9000	11000	12000	13000
				Lts./Min.	25	50	84	100	125	150	184	200	217
H330 CTP	0,33	14	3500	Altura (H)	14	11	4						
H500 / H500 CTP	0,50	17	5000		17	15	10,5						
H750 / H750 CTP	0,75	22	5000		22	20	14,5						
H1000 / H1000 CTP	1	26	8000		26	24,5	21,5	15	11	2,5			
H1000F	1	32	7000		32	29	24	14	8				
H1500	1,50	36	11000		36	33,5	30,5	25	22	16	10		
H2500	2,50	42	13000		42	40	37	33	31	26,5	21,5	13	
H3500	3,50	50	15000		50	49	47	43	41	37	32	30	



PROTECTOR
TÉRMICO



1 AÑO DE
GARANTÍA



S.T.



INDUSTRIA
ARGENTINA



btm_bombas



bombasbtm

www.btm-bombas.com.ar



SmartFlux

Inteligencia líquida

Bomba elevadora inteligente



- Bajo consumo de energía
- Óptimo rendimiento y confiabilidad
- Eleva el agua al tanque de forma automática
- Cuerpo de la bomba en tecnopolímero de ingeniería
- Sistema inteligente, sensa periódicamente para mantener el tanque lleno
- Apto para uso domiciliario
- Funcionamiento ultra silencioso
- Libre de conexiones entre la bomba y el tanque
- No requiere automático para tanque
- Motor eléctrico blindado bobinado en cobre
- Impulsor de Noryl y bronce
- Integramente Fabricada en Argentina



PROTECTOR
TÉRMICO



1 AÑO DE
GARANTÍA



INDUSTRIA
ARGENTINA



btm_bombas




bombasbtm

www.btm-bombas.com.ar





SmartFlux

Hoja técnica

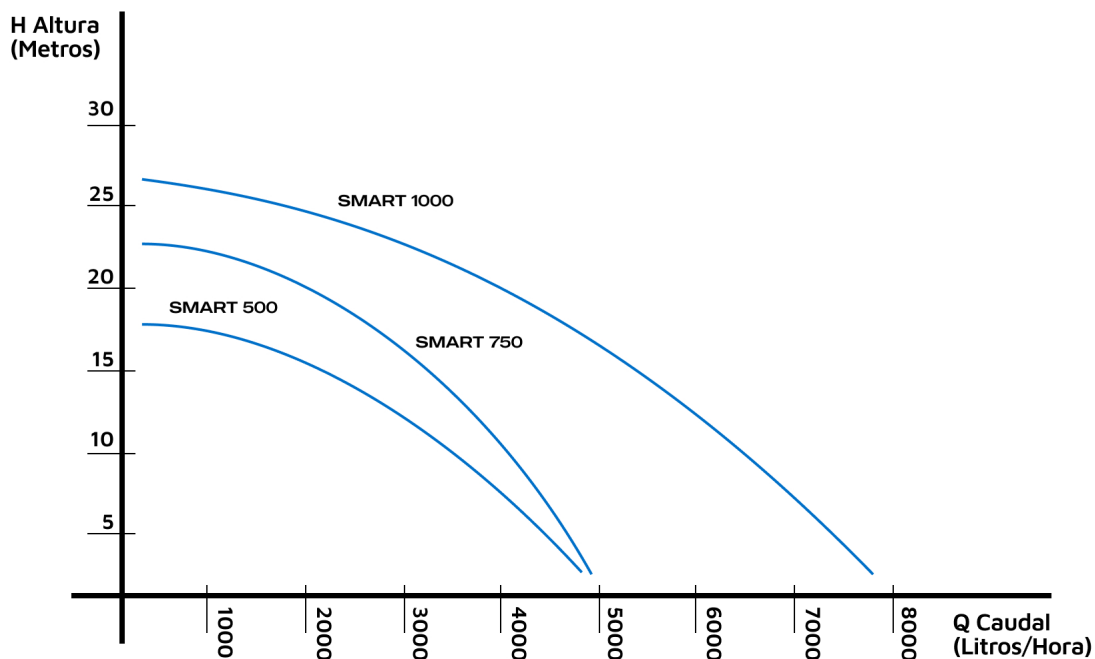

MODELO	HP	H Max. (metros)	Q Max. (Lts./Hr.)	Lts./Hr.	Q-Caudal						
					1500	3000	5000	6000	7500	9000	11000
				Lts./Min.	25	50	84	100	125	150	184
SMART 500	0,50	17	5000	Altura (H)	15	10,5	-				
SMART 750	0,75	22	5000		20	14,5	-				
SMART 1000	1,00	26	8000		24,5	21,5	15	11	2,5		

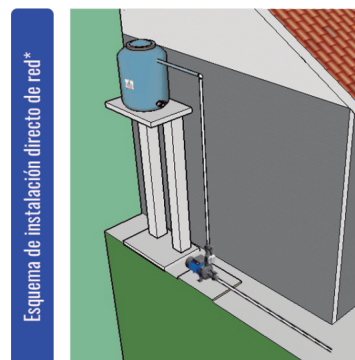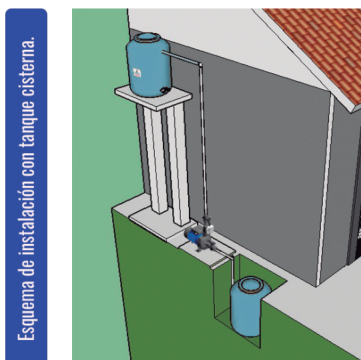

*Sólo en lugares donde esté permitido.



www.btmBombas.com.ar



BAT / CST

Presión silenciosa

Sistemas presurizadores



- Bajo consumo de energía
- Óptimo rendimiento y confiabilidad
- Funcionamiento ultra silencioso
- Apto termotanques
- Auto-reset
- Protección contra alta-baja tensión
- Protección contra falta de agua
- Apto para presurizar viviendas, clubs, industrias y edificios
- Motor eléctrico blindado bobinado en cobre
- Impulsor de Noryl y bronce
- Integramente Fabricada en Argentina



PROTECTOR
TÉRMIICO



1 AÑO DE
GARANTÍA



btm_bombas



bombasbtm

www.btmBombas.com.ar






BAT/CST

Hoja técnica

BAT/CST

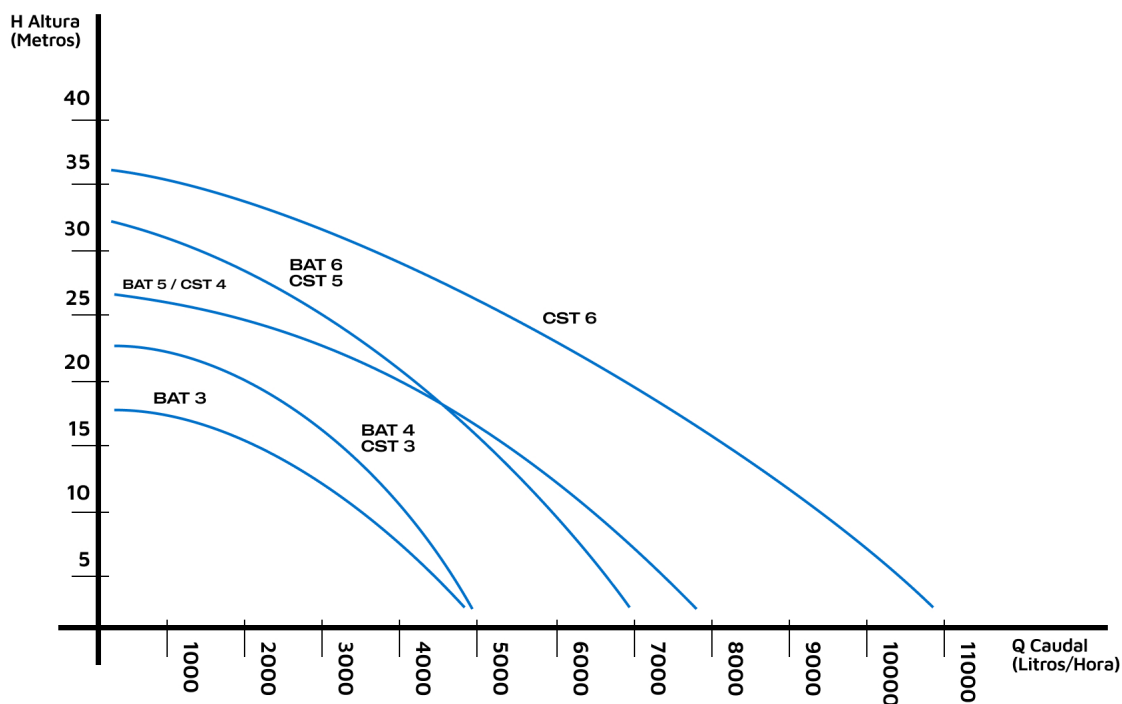

MODELO	HP	H Max. (metros)	Q Max. (Lts./Hr.)	Lts./Hr.	Q-Caudal								
					1500	3000	5000	6000	7500	9000	11000	12000	13000
				Lts./Min.	25	50	84	100	125	150	184	200	217
BAT 3	0,50	17	5000	Altura (H)	15	10,5							
BAT 4 / CST 3	0,75	22	5000		22	20	14,5						
BAT 5 / CST 3	1,00	26	8000		26	24,5	21,5	15	11	2,5			
BAT 6 / CST 5	1,00	32	7000		32	29	24	14	8	-			
CST 6	1,50	36	11000		36	33,5	30,5	25	22	16	10		



Consumos simultáneos

	1 PLANTA		2 PLANTA		3 PLANTA	
	PRESIÓN MEDIA	PRESIÓN ALTA	PRESIÓN MEDIA	PRESIÓN ALTA	PRESIÓN MEDIA	PRESIÓN ALTA
3						CST 3
4					CST 3	CST 4
5	CST 3	CST 3	CST 4	CST 4	CST 5	CST 6
6	CST 3	CST 4	CST 4	CST 5	CST 5	CST 6
7	CST 4	CST 5	CST 5	CST 6	CST 6	
8	CST 5	CST 6	CST 6			
9	CST 6					

CST 3 De 3 de 6 suministro
CST 4 De 4 de 7 suministro
CST 5 De 5 de 8 suministro
CST 6 De 6 de 9 suministro



Consumos simultáneos

	1 PLANTA		2 PLANTA		3 PLANTA	
	PRESIÓN MEDIA	PRESIÓN ALTA	PRESIÓN MEDIA	PRESIÓN ALTA	PRESIÓN MEDIA	PRESIÓN ALTA
3						BAT 3
4	BAT 4	BAT 3	BAT 3			
5	BAT 5	BAT 4	BAT 4	BAT 3	BAT 3	
6	BAT 6	BAT 5	BAT 5	BAT 4	BAT 4	BAT 3
7		BAT 6	BAT 6	BAT 5	BAT 5	BAT 4
8				BAT 6	BAT 6	BAT 5
9						BAT 6

BAT 3 De 3 de 6 suministro
BAT 4 De 4 de 7 suministro
BAT 5 De 5 de 8 suministro
BAT 6 De 6 de 9 suministro



PROTECTOR
TÉRMICO



1 AÑO DE
GARANTÍA



INDUSTRIA
ARGENTINA



www.btmBombas.com.ar

Hidromax

La presión que relaja

Bomba para hidromasajes y spa de alta performance



- Bajo consumo de energía
 - Funcionamiento ultra silencioso
 - Sistema autodrenante
 - Optimo rendimiento y confiabilidad
 - Motor eléctrico blindado bobinado en cobre
 - Impulsor de Noryl y bronce
 - Sello Dryrun con pistas de cerámica y grafito
- Integramente Fabricada en Argentina



btm_bombas



bombasbtm

www.btm-bombas.com.ar



Hidromax

La presión que relaja

Soplador de aire para hidromasajes y spa de alta performance



- Bajo consumo de energía
 - Funcionamiento ultra silencioso
 - Optimo rendimiento y confiabilidad
 - Motor eléctrico bobinado en cobre
 - Fabricado en tecnopolímero de ingeniería
 - Resistente a altas temperaturas
- Integramente Fabricada en Argentina



www.btmBombas.com.ar






Hidromax

Hoja técnica

HIDROMAX

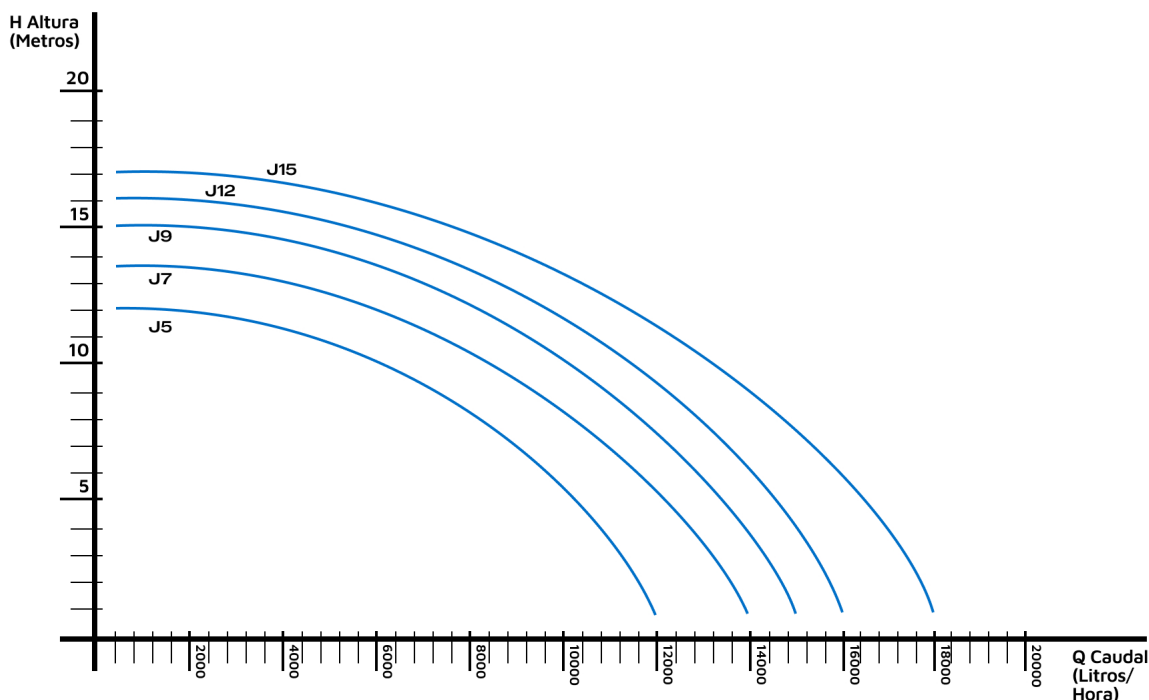

MODELO	HP	H Max. (metros)	Q Max. (Lts./Hr.)	Lts./Hr.	Q-Caudal								
					4000	6000	8000	10000	12000	14000	16000	18000	20000
				Lts./Min.									
J5	0,33	12	12000	Altura (H)	12	11	9,5	12	5	-			
J7	0,50	13,5	14000		13,5	13	12	13,5	8	5			
J9	0,75	15	15000		15	14,5	13,5	15	10	7	3		
J12	1,00	16	16000		16	15,5	14,5	16	11,5	9	5		
J15	1,50	17	18000		17	16,5	16	17	13,5	11,5	9	5	

Línea Piscina


Veranos felices

Bomba autocebante

La nueva bomba de piscina BTM mejora la eficiencia del sistema de filtrado, pudiendo además reemplazar fácilmente la antigua bomba sin modificar conexiones.

NUEVO

LANZAMIENTO

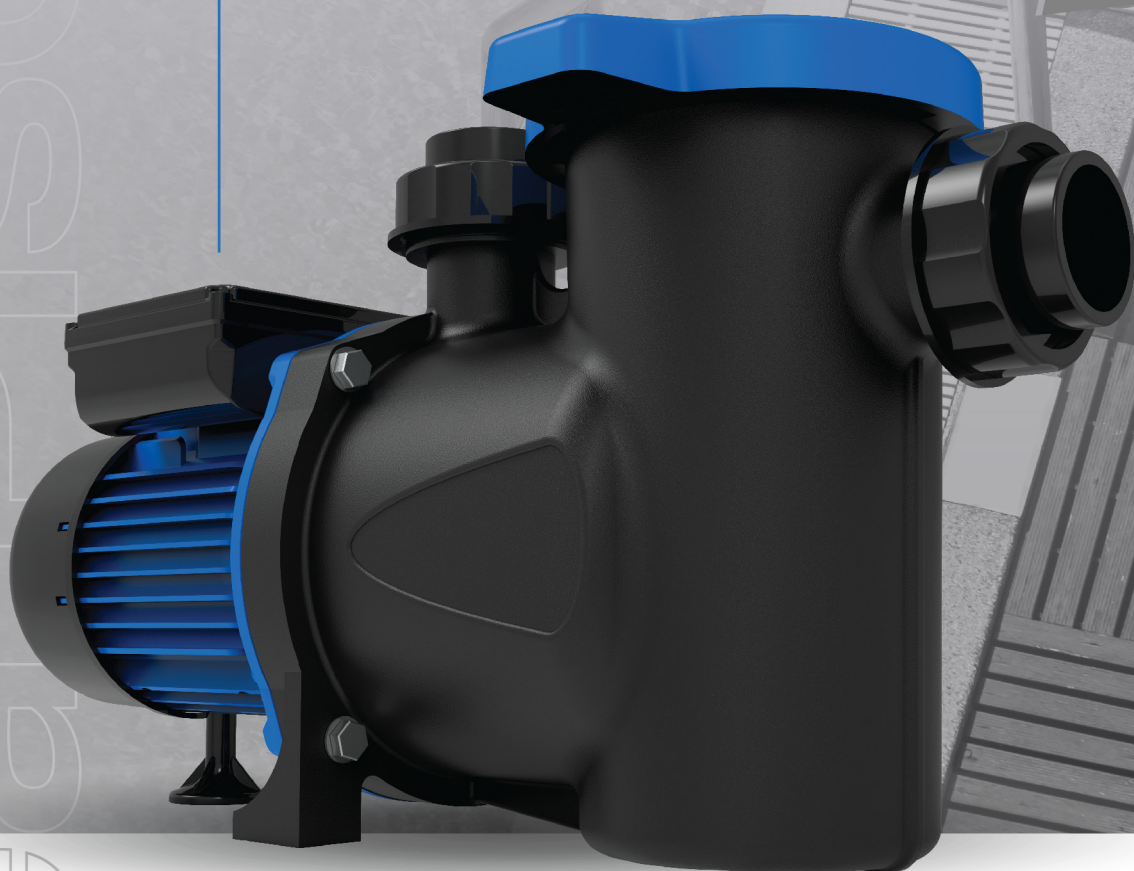

- Eficiencia energética
- Funcionamiento ultra silencioso
- Mayor poder de aspiración
- Óptimo rendimiento y confiabilidad
- Motor eléctrico blindado bobinado en cobre
- Componentes de la bomba fabricados en tecnopolímeros de ingeniería
- Integramente fabricado en Argentina
- Potencia de 1/3 hp a 1.5 hp



PROTECTOR
TÉRMICO



1 AÑO DE
GARANTÍA



INDUSTRIA
ARGENTINA



BOMBAS
BTM[®]
IMPULSAR VIDA


www.btm-bombas.com.ar



Línea Piscina

Hoja técnica

Línea Piscina

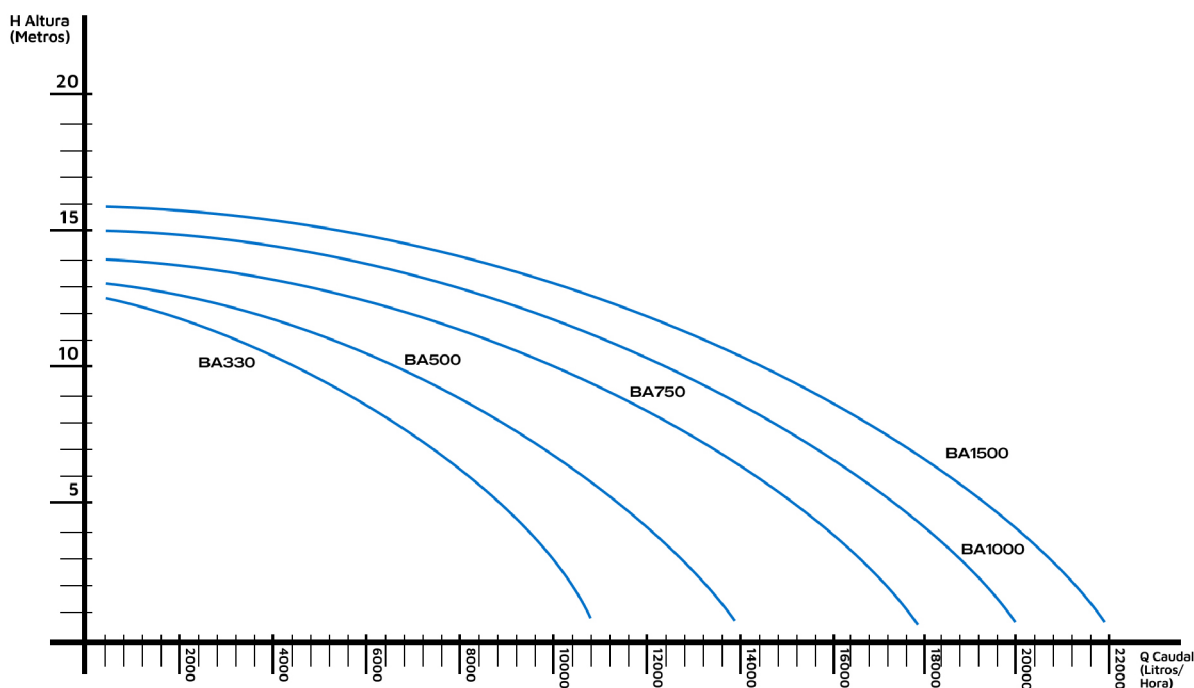

MODELO	HP	H Max. (metros)	Q Max. (Lts./Hr.)	Lts./Hr.	Q-Caudal								
					4000	6000	8000	10000	12000	14000	16000	18000	20000
				Lts./Min.									
BA330	0,33	12,5	11000	Altura (H)	12,5	10	8	6	3	-			
BA500	0,50	13	14000		13	11,5	10	8,5	6,5	3,5			
BA750	0,75	14	18000		14	13	12	11	9,5	8	6	3,5	
BA1000	1,00	15	20000		15	14	13,5	12,5	11	9,5	8	6	3,5
BA1500	1,50	16	22000		16	15,5	15	14	13	12	10,5	9	7



PROTECTOR
TÉRMICO



1 AÑO DE
GARANTÍA



REPÚBLICA
ARGENTINA



INDUSTRIA
ARGENTINA



btm_bombas



bombasbtm

www.btm-bombas.com.ar



www.btm bombas.com.ar



INDUSTRIA
ARGENTINA